


5芯，7/8”预制接插件，双端预铸

ZMK5-2-ZMS5/PVC

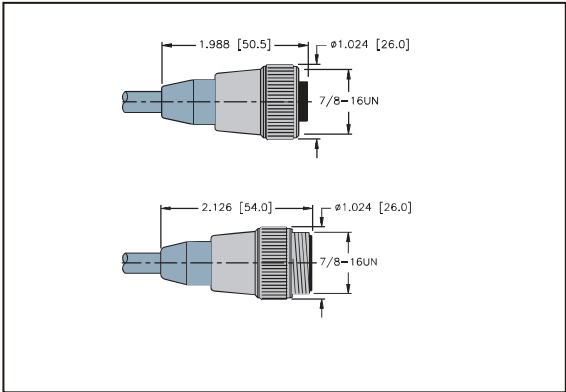


- 7/8”，一针一孔，5芯
- 防护等级：IP67
- 护套颜色：灰色
- 护套材质：PVC
- 线缆长度：2m

技术参数

电气参数

额定电压	10...30VDC
额定电流	5.3~7.7A
绝缘阻抗	≥10 ⁹ Ω
噪声阻抗	≤5mΩ
环境温度	插件[℃] -30...90℃
	电缆[℃] -40...80℃
电缆结构	4*1.11+0.75 (PE) mm ²
电缆直径	8.5mm
电缆颜色	灰色
触点夹紧部件	黑色Nylon塑料
触点	黄铜，镀金
插件把手	TPU塑料
密封圈	Viton (FPM) 塑料
机械寿命	最大100插拔周期
防护等级	IP67，仅在连接状态下

接线图

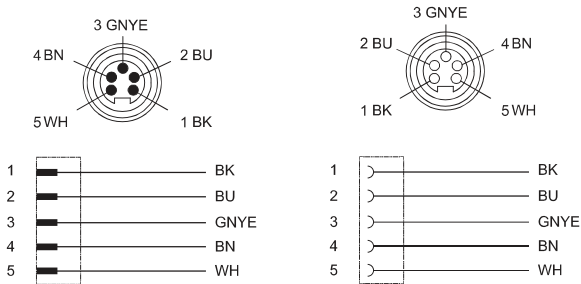

5芯

颜色代码	引脚分配	
	孔型	针型
BK = 黑色	1	1
BU = 蓝色	2	2
GNYE = 黄绿	3	3
BN = 棕色	4	4
WH = 白色	5	5